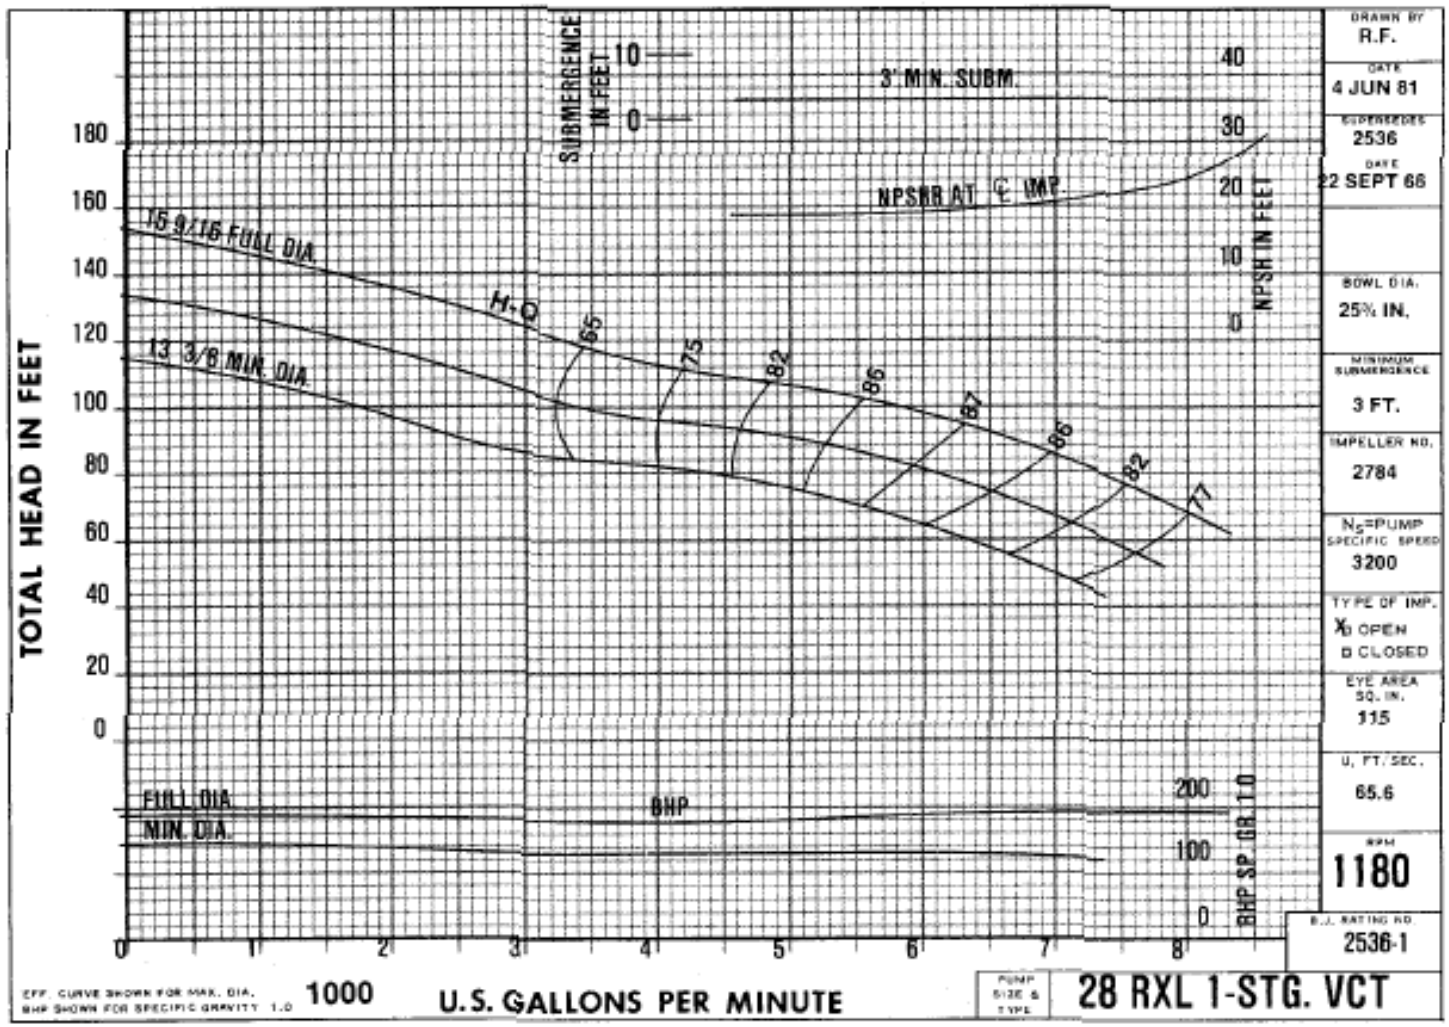
TOTAL HEAD IN FEET
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
SUBMERGENCE IN FEET
10
0
3' MIN. SUBM.
NPSHR AT ℄ IMP.
NPSH IN FEET
40
30
20
10
0
15 9/16 FULL DIA.
13 3/8 MIN. DIA.
H-Q
65
75
82
86
87
86
82
77
FULL DIA.
MIN. DIA.
BHP
BHP SP GR 1.0
200
100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1000
U.S. GALLONS PER MINUTE
EFF. CURVE SHOWN FOR MAX. DIA.
BHP SHOWN FOR SPECIFIC GRAVITY 1.0
PUMP SIZE & TYPE
28 RXL 1-STG. VCT
DRAWN BY
R.F.
DATE
4 JUN 81
SUPERSEDES
2536
DATE
22 SEPT 66
BOWL DIA.
25¾ IN.
MINIMUM SUBMERGENCE
3 FT.
IMPELLER NO.
2784
N_S=PUMP SPECIFIC SPEED
3200
TYPE OF IMP.
☒ OPEN
☐ CLOSED
EYE AREA SQ. IN.
115
U, FT./SEC.
65.6
RPM
1180
B.J. RATING NO.
2536-1