
Robbco Pumps

Rt 1 Box 43
IDALOU, TX 79329

9CHE
3450 RPM
ENCLOSED IMPELLER

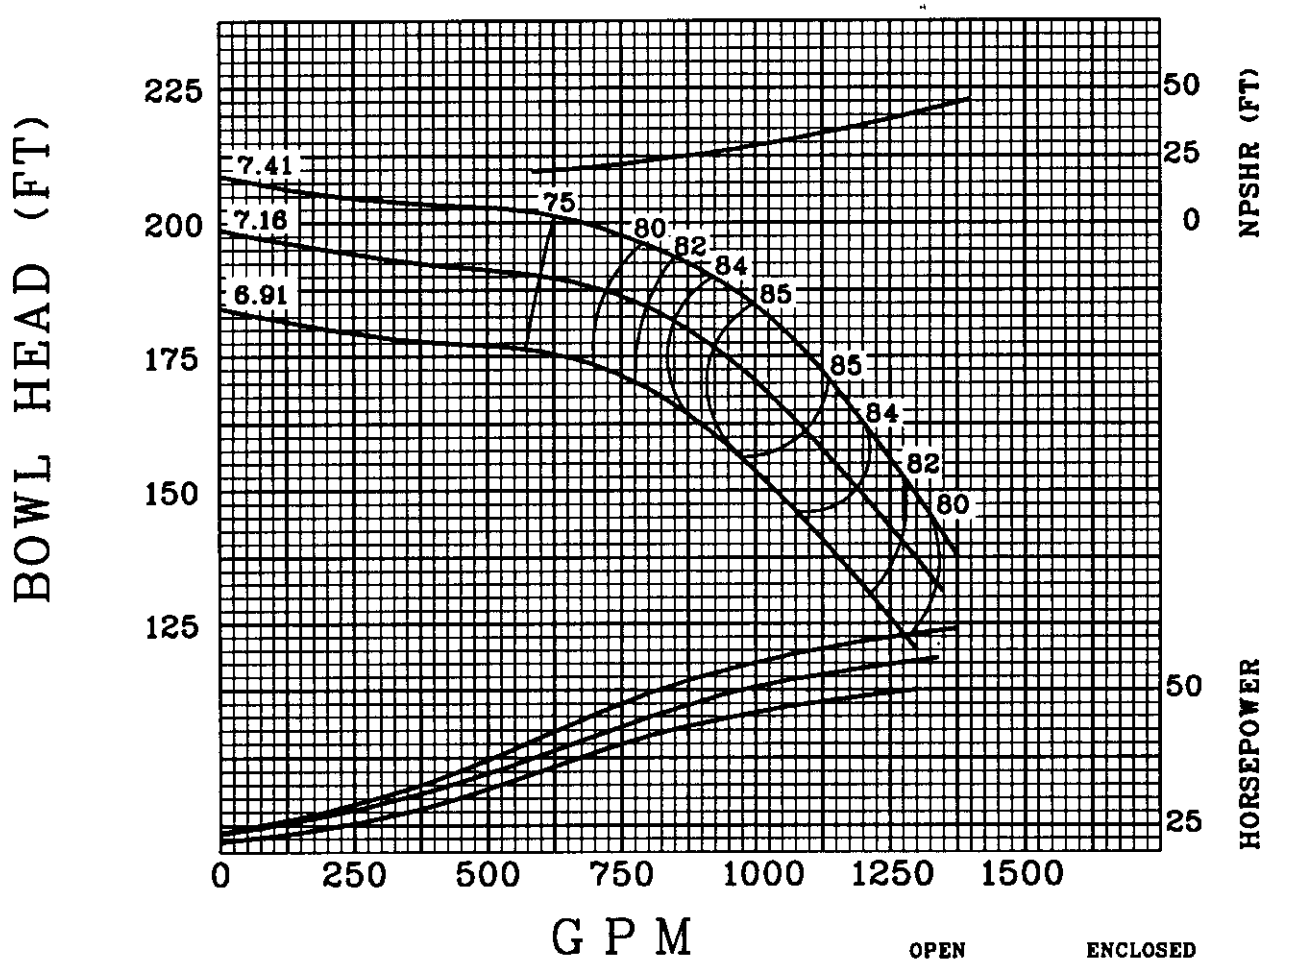

EFFICIENCY CORRECTION

STGS 1	-2.0
STGS 2	-1.0
STGS 3	-0.5
STGS 4	0.0

BOWL DATA

DISC DIA (IN)	5,6,8
SUCT DIA (IN)	6
SHAFT DIA (IN)	1.50
LATERAL (IN)	0.88
ONE STG WT (LB)	145
ADD'L STG WT (LB)	65
THRUST FACTOR	3.1
PSI MAX	425

