Bell & Gossett

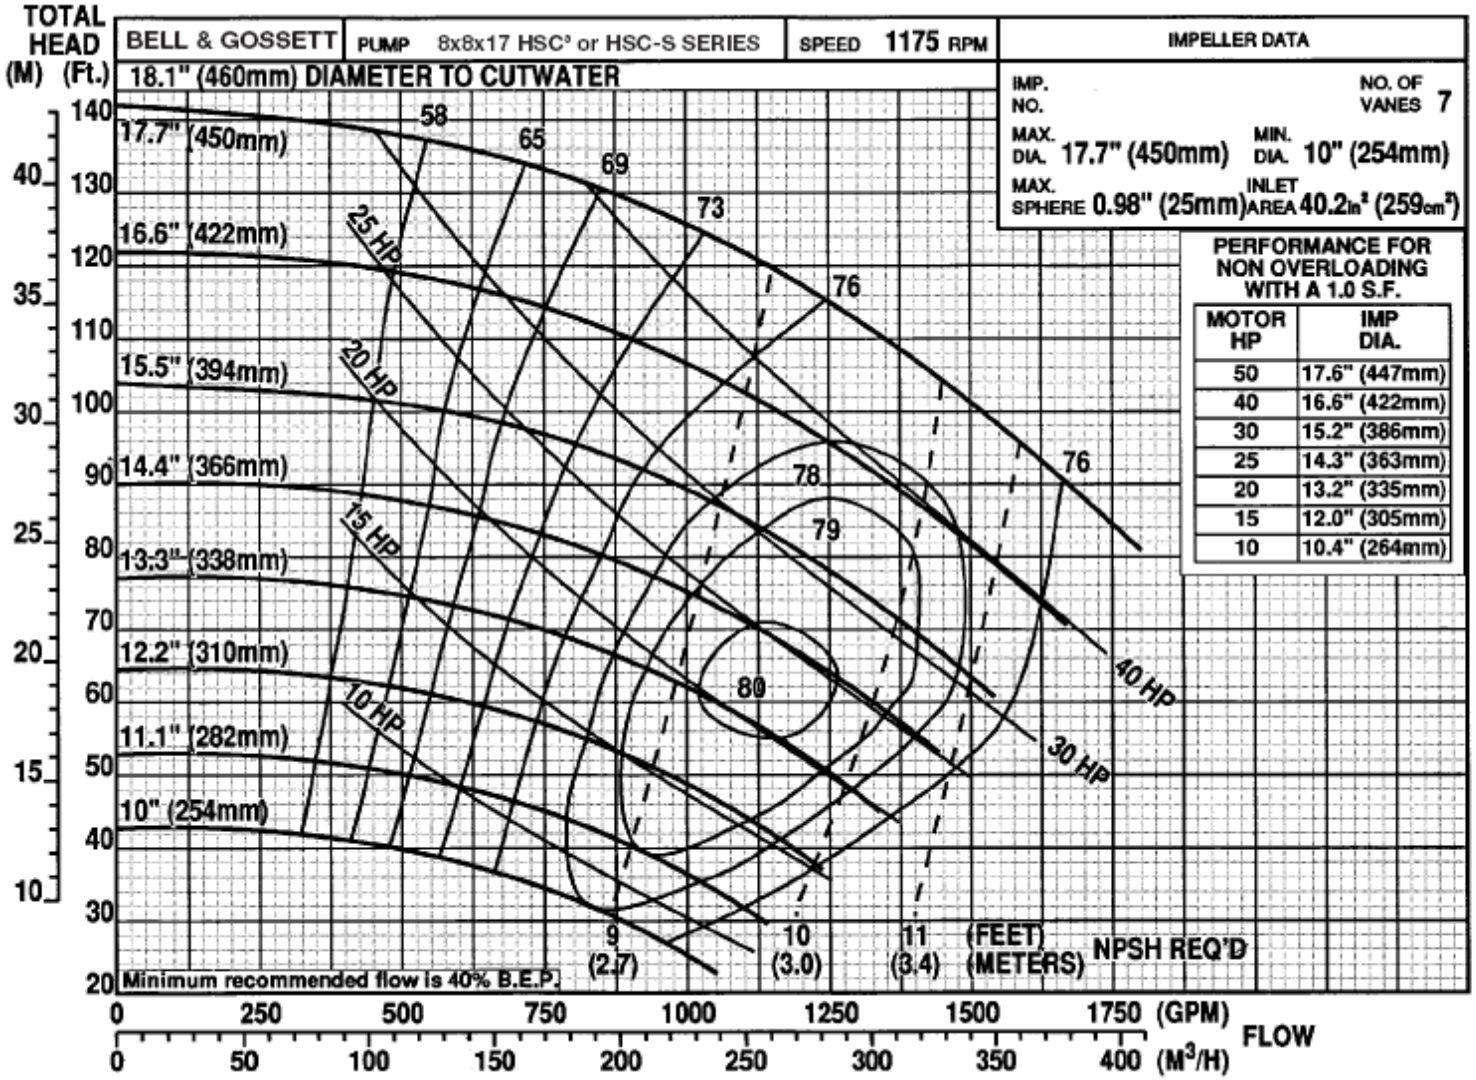

PERFORMANCE FOR NON OVERLOADING WITH A 1.0 S.F.

MOTOR HP	IMP DIA.
50	17.6" (447mm)
40	16.6" (422mm)
30	15.2" (386mm)
25	14.3" (363mm)
20	13.2" (335mm)
15	12.0" (305mm)
10	10.4" (264mm)