Bell & Gossett

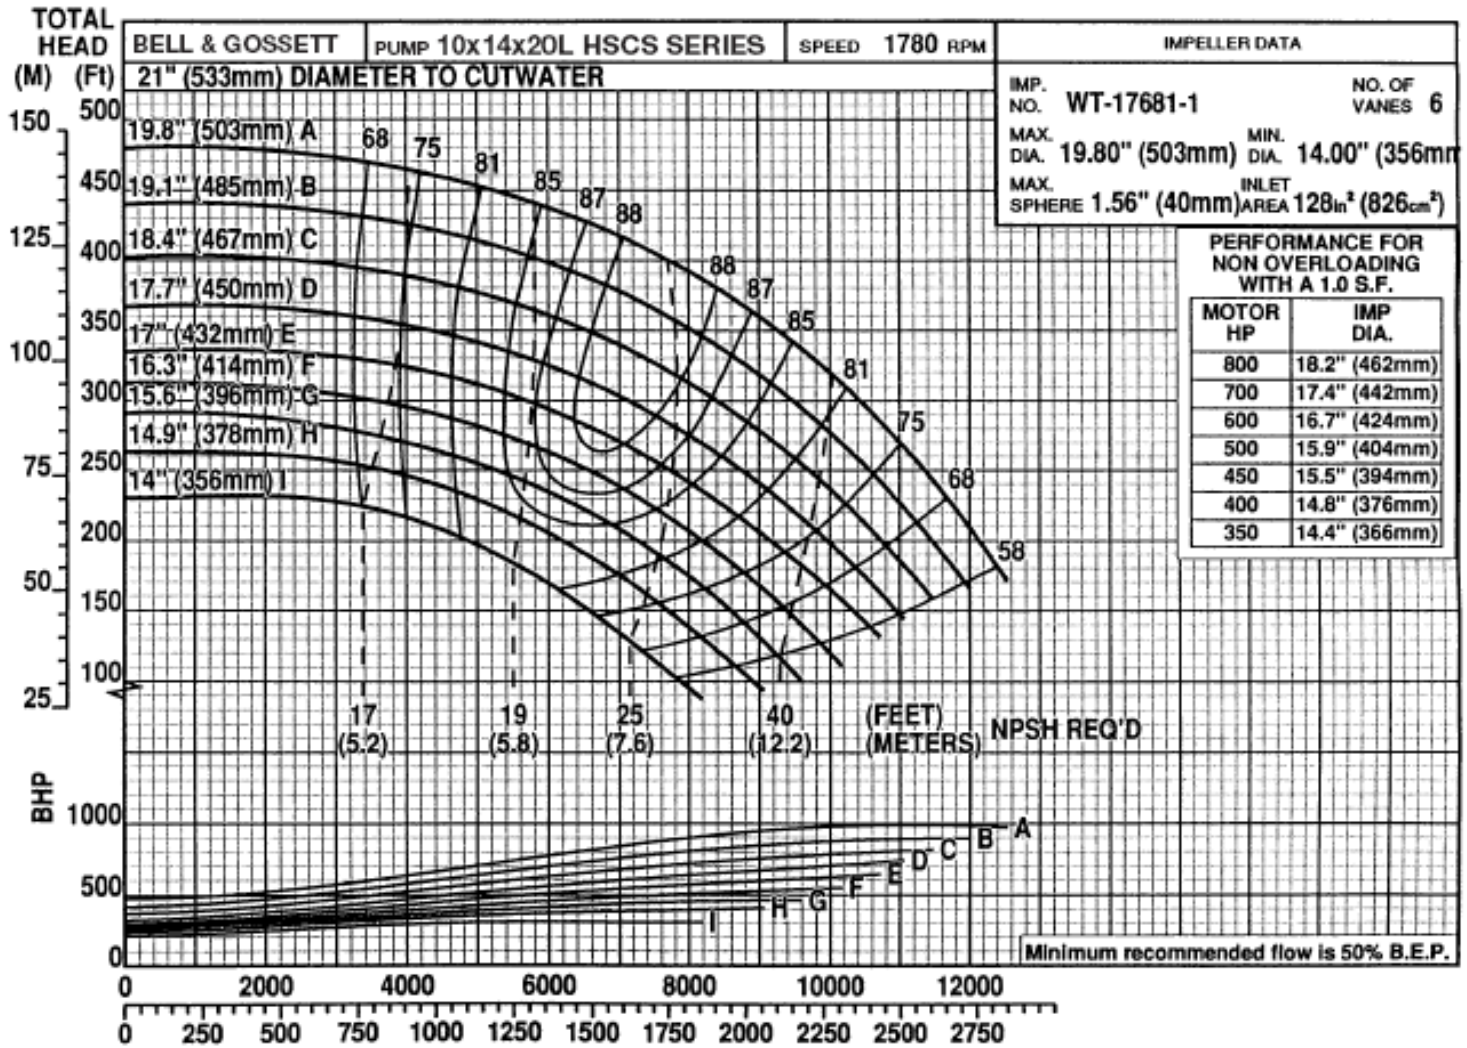

PERFORMANCE FOR NON OVERLOADING WITH A 1.0 S.F.

MOTOR HP	IMP DIA.
800	18.2" (462mm)
700	17.4" (442mm)
600	16.7" (424mm)
500	15.9" (404mm)
450	15.5" (394mm)
400	14.8" (376mm)
350	14.4" (366mm)