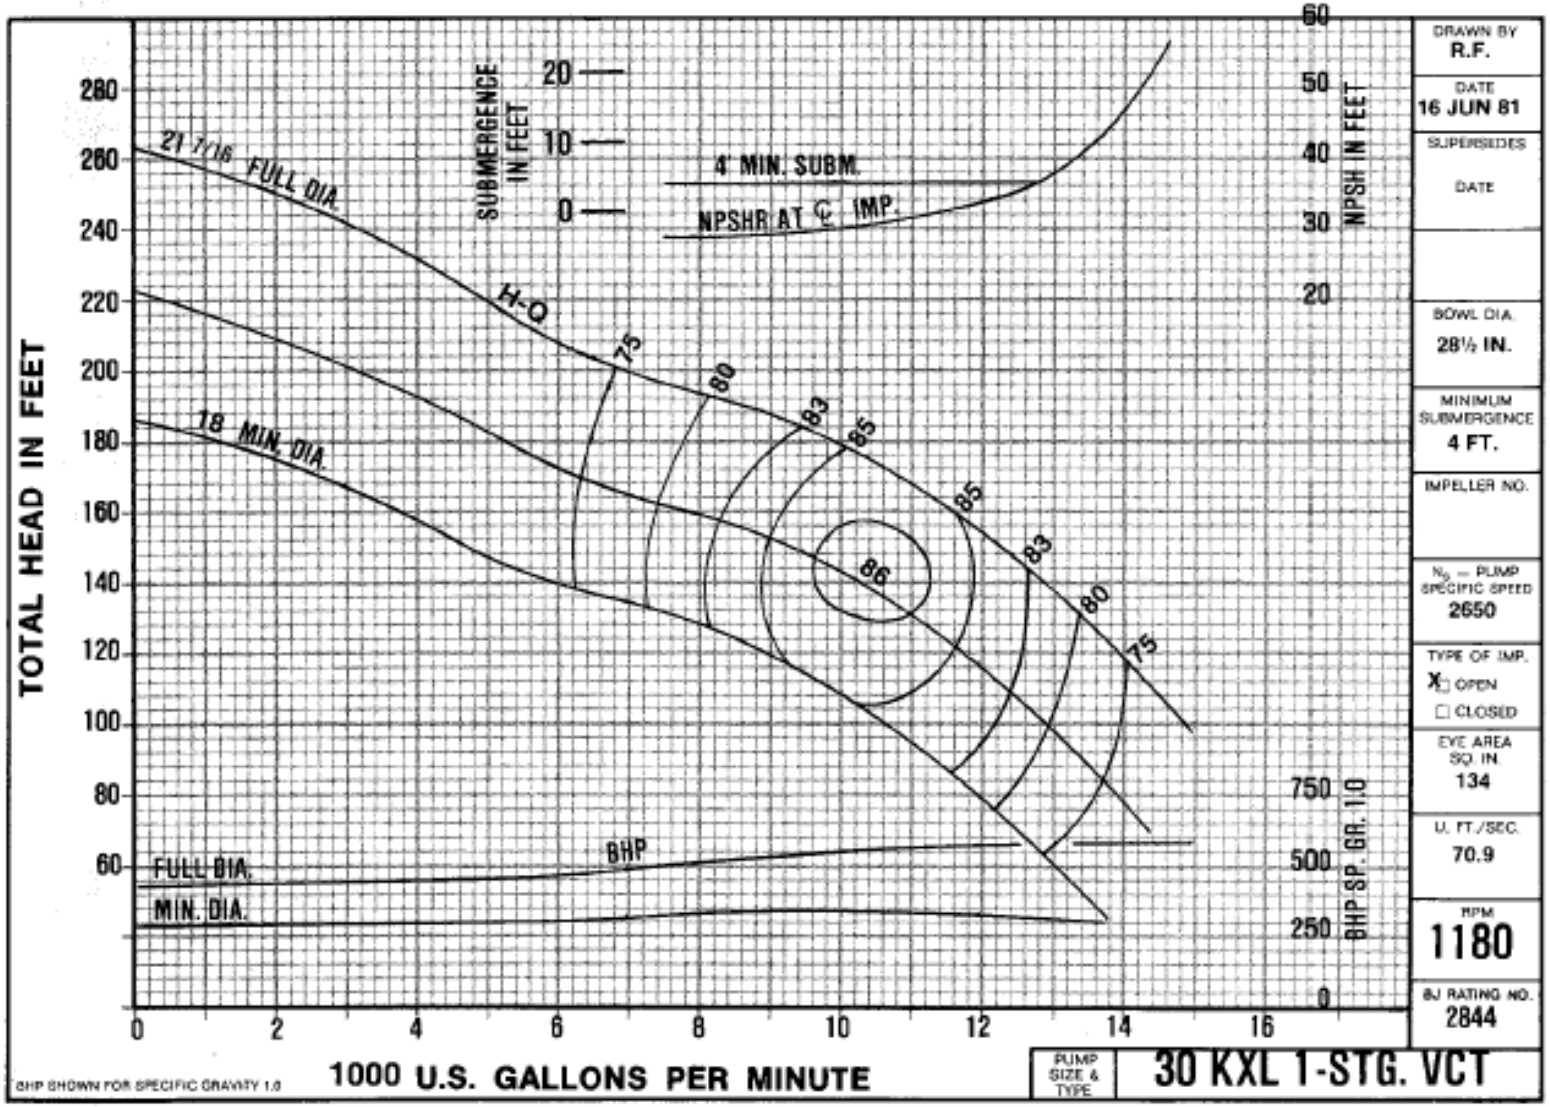

TOTAL HEAD IN FEET
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
21 7/16 FULL DIA.
18 MIN. DIA.
H-O
SUBMERGENCE IN FEET
20
10
0
4' MIN. SUBM.
NPSHR AT ℄ IMP.
75
80
83
85
85
83
80
75
86
BHP
FULL DIA.
MIN. DIA.
60
50
40
30
20
NPSH IN FEET
750
500
250
0
BHP SP. GR. 1.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1000 U.S. GALLONS PER MINUTE
BHP SHOWN FOR SPECIFIC GRAVITY 1.0
DRAWN BY R.F.
DATE 16 JUN 81
SUPERSEDES DATE
BOWL DIA. 28½ IN.
MINIMUM SUBMERGENCE 4 FT.
IMPELLER NO.
N_S — PUMP SPECIFIC SPEED 2650
TYPE OF IMP. X OPEN ☐ CLOSED
EYE AREA SQ. IN. 134
U. FT./SEC. 70.9
RPM 1180
BJ RATING NO. 2844
PUMP SIZE & TYPE
30 KXL 1-STG. VCT