


Model 3656/3756 S-Group
3AI, BF, AB / Size (Tamaño) 1½ x 2 – 6H ODP & TEFC
 Imp. Dwg. 114-18 H = High Head Impeller H = Impulsor de carga alta

3500 RPM

NOTE: Not recommended for operation beyond printed H-Q curve.
 May utilize 1.15 motor service factor.

NOTA: No se recomienda la operación más allá de la curva impresa de H-Q (carga-capacidad).
 Puede utilizar factor de servicio 1.15.

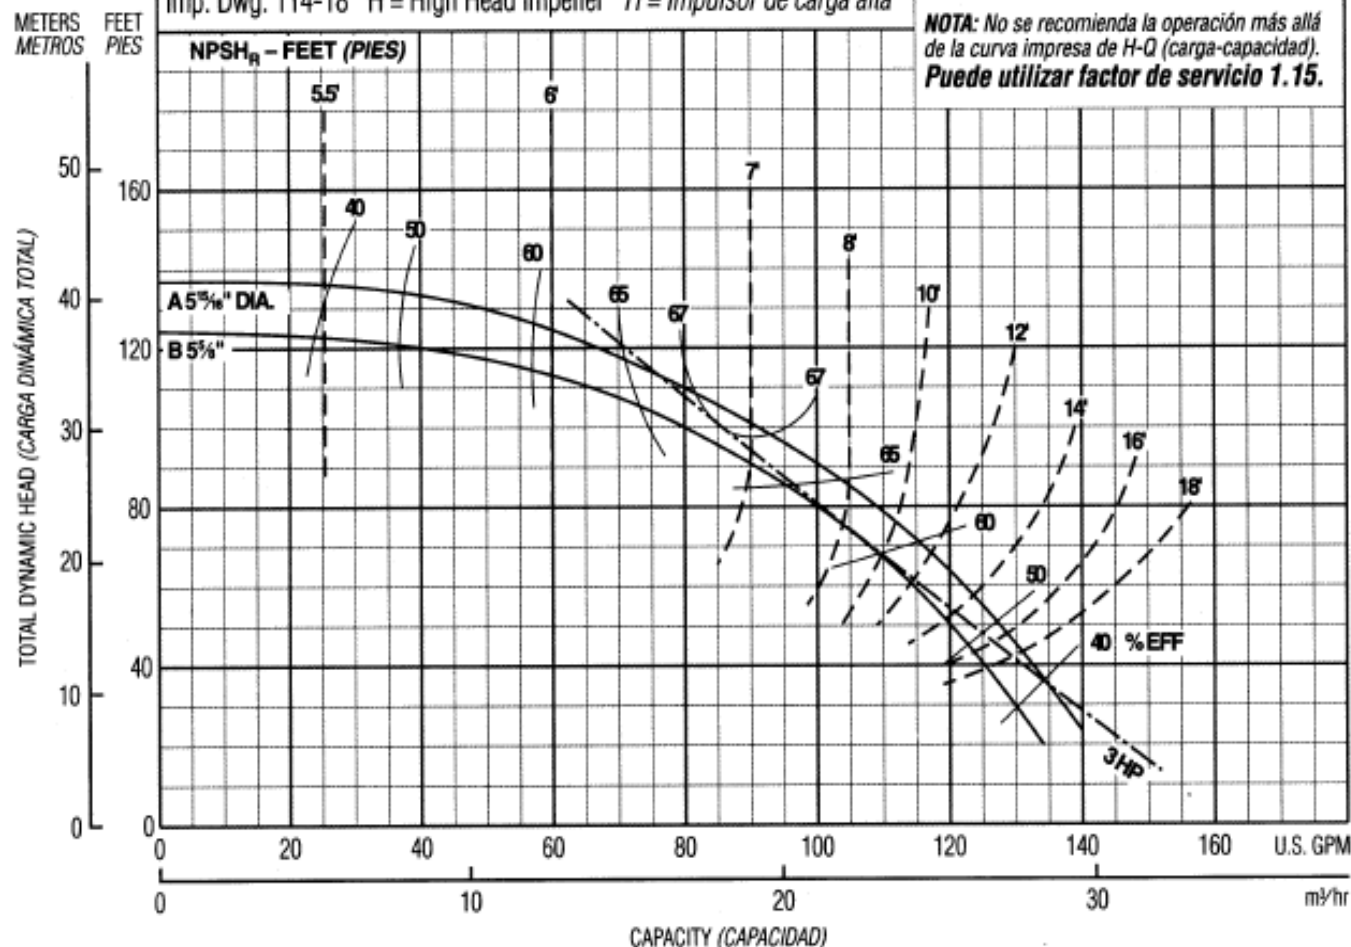

Optional Impeller
Impulsor optativo

Ordering Code Código de pedido	Dia. Díá.
A	5½"
B	5⅝"

NOTE: Pump will pass a sphere to ¾" diameter.

NOTA: La bomba dejará pasar una esfera de hasta ¾ de pulgada de diámetro.