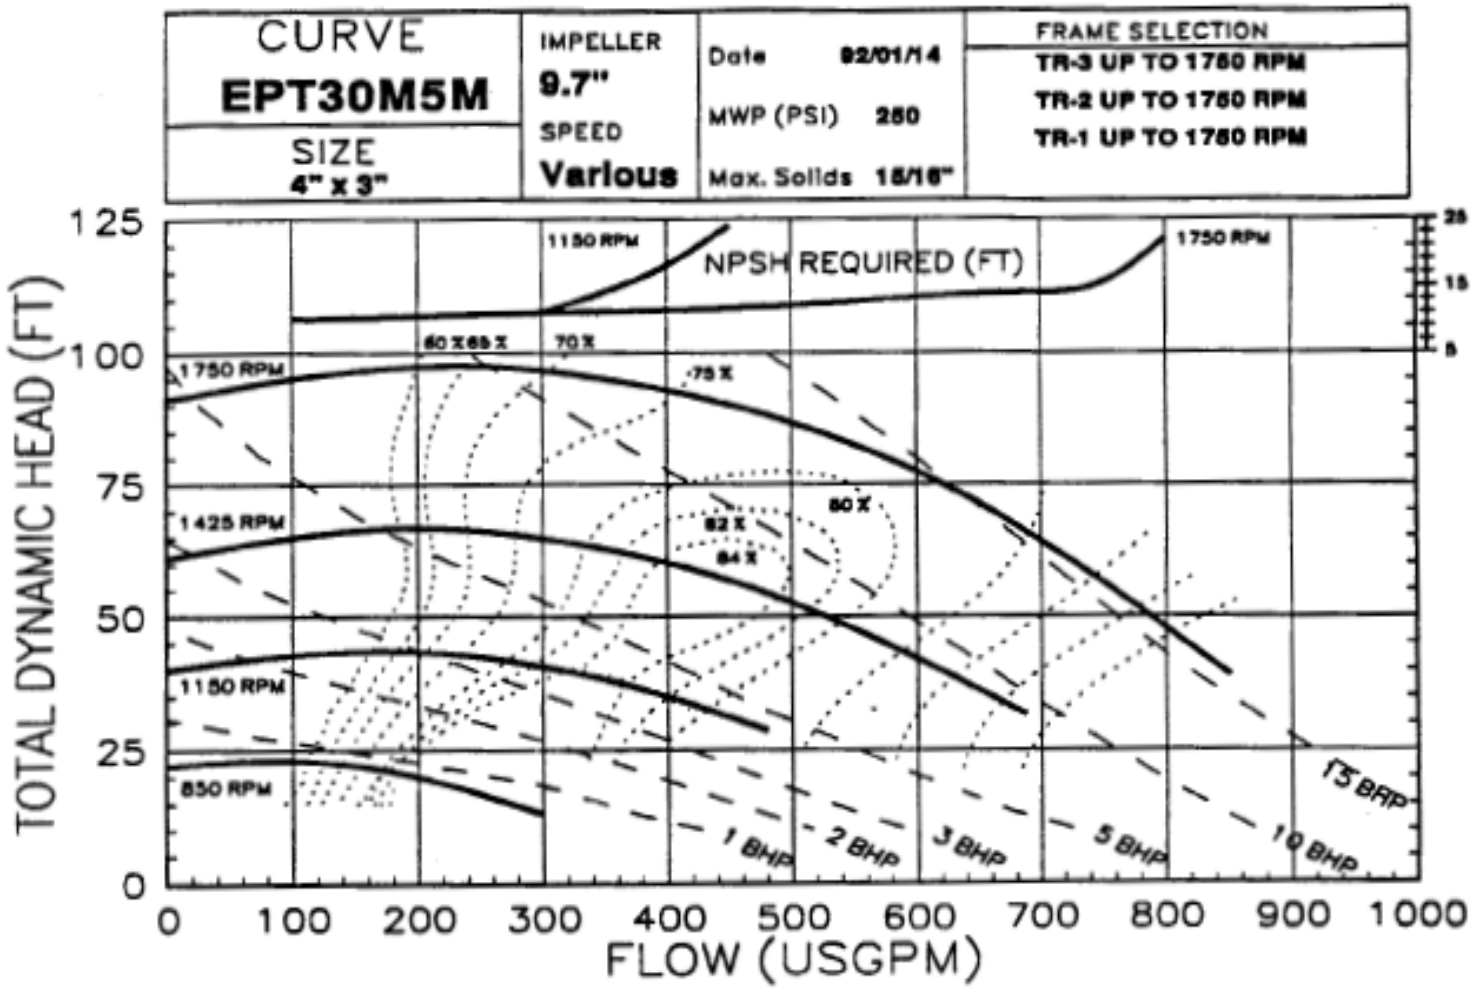
CURVE
EPT30M5M
SIZE
4" x 3"
IMPELLER
9.7"
SPEED
Various
Date 92/01/14
MWP (PSI) 250
Max. Solids 15/16"
FRAME SELECTION
TR-3 UP TO 1750 RPM
TR-2 UP TO 1750 RPM
TR-1 UP TO 1750 RPM
NPSH REQUIRED (FT)
1150 RPM
1750 RPM
1750 RPM
1425 RPM
1150 RPM
850 RPM
60 X 65 X
70 X
75 X
80 X
82 X
84 X
1 BHP
2 BHP
3 BHP
5 BHP
10 BHP
15 BHP
TOTAL DYNAMIC HEAD (FT)
FLOW (USGPM)
0
25
50
75
100
125
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
25
15
5