
Robbco Pumps

Rt 1 Box 43
IDALOU, TX 79329

7TLE
1770 RPM
ENCLOSED IMPELLER

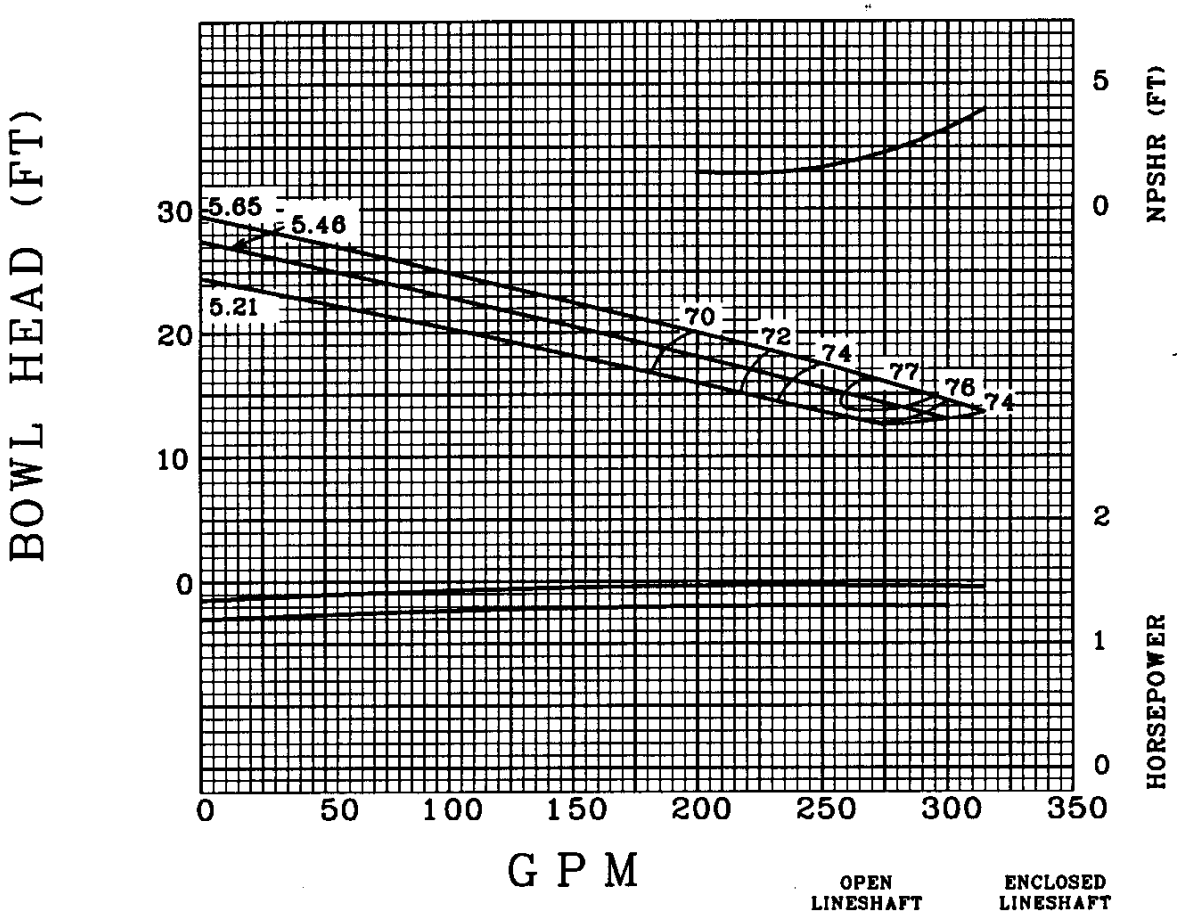

EFFICIENCY CORRECTION

STGS 1	-3.0
STGS 2	-2.0
STGS 3	-1.0
STGS 4	0.0

BOWL DATA

DISC DIA (IN)	5.6
SUCT DIA (IN)	5
SHAFT DIA (IN)	1.18
LATERAL (IN)	0.38
ONE STG WT (LB)	53
ADD'L STG WT (LB)	31
THRUST FACTOR	4.5
PSI MAX	350

